



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/2000/1000

Membrana armata per rivestimento piscine



Rivesti alla
Moda la Tua
Piscina

www.renolit.com/piscine
www.alkorplan.it

A large, rectangular swimming pool with clear blue water is the central feature. The pool is surrounded by a light-colored deck. In the foreground, there's a wooden coffee table with a white ceramic vase on it, and a black wicker lounge chair. The background shows a lush green lawn, trees, and a small white building. The sky is blue with some clouds.

Ti offriamo
la piscina dei
tuoi sogni

Qualunque sia
il tuo giardino, con
RENOLIT ALKORPLAN
potrai creare spazi
davvero unici e
speciali, studiati su
misura per te.

RENOLIT ALKORPLAN trasforma i tuoi sogni in realtà.

Il nostro rivestimento farà in modo che anche la più semplice delle piscine, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui si trovi, diventi la protagonista del tuo giardino, calamitando gli sguardi di tutti.

RENOLIT ALKORPLAN, grazie alle diverse opzioni a disposizione, ti aiuta a creare un contesto unico e assolutamente esclusivo.



Qualunque sia il tuo giardino, con RENOLIT ALKORPLAN potrai creare spazi davvero unici e speciali, studiati su misura per te.

Per piscine di qualsiasi forma e dimensione

Molte delle piscine presenti in complessi alberghieri, parchi acquatici o strutture sportive di tutta Europa sono rivestite con **RENOLIT ALKORPLAN**, poiché oltre ad avere bisogno di una manutenzione ridottissima, a offrire una garanzia di tenuta stagna e a installarsi nella metà del tempo rispetto ad altri sistemi.



- *Si installa su qualsiasi superficie.*
- *Installazione pulita, silenziosa e due volte più veloce rispetto a qualunque altro rivestimento.*
- *Manutenzione pressoché nulla.*
- *Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della piscina.*




RENOLIT ALKORPLAN risponde alle vostre esigenze

*Dovunque tu immagini di realizzare la tua piscina,
con RENOLIT ALKORPLAN non c'è limite alla fantasia,
si può collocare nei tuoi spazi.*

Il rivestimento
ideale sia per piscine
private che per
piscine pubbliche.



È il rivestimento ideale se la tua piscina è situata in un attico, in un seminterrato o in qualunque posto in cui anche solo una piccola fessura, crepa o microporo rischia di provocare macchie di umido, perdite d'acqua o persino allagamenti.



Quanti rivestimenti per piscine sono in grado di superare questa prova?

Con RENOLIT ALKORPLAN potrai stare tranquillo e goderti la tua piscina senza temere le perdite d'acqua.



**GARANZIA
IMPERMEABILITÀ**

10 ANNI



Solo l'originale **RENOLIT ALKORPLAN**
riporta il marchio inciso sul retro
della membrana...
Verificalo!

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

*Novità
2022*



Rivoluziona il tuo punto di vista con nuove
idee di *comfort e design*

Novità
2022

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



	Vintage	Urban	Summer
1,65 m	35717415	35717416	35717416



Telo armato da 2mm, stampato e con texture in rilievo, ispirato alle tendenze di design. Le qualità tecniche sono le stesse della gamma TOUCH.

www.alkorplan.it/vogue

Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Vintage

Novità
2022

CERTIFICATO
DELLA RESISTENZA




ANTISDRUCCIOLO



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415

Urban

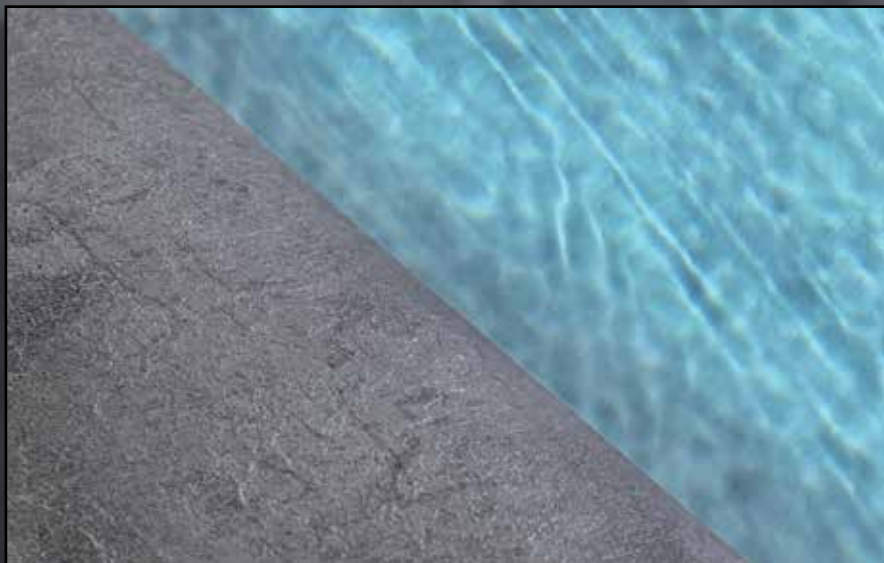

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban

Novità
2022

CERTIFICATO
DELLA RESISTENZA



ANTISDRUCCIOLO



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416

Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Summer

*Novità
2022*

CERTIFICATO
DELLA RESISTENZA



ANTISDRUCCIOLO



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417

RENOLIT ALKORPLAN **TOUCH**

Conoscete già
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?




Disegni ispirati alla natura.

Le membrane RENOLIT ALKORPLAN TOUCH riproducono gli elementi del paesaggio, come la roccia naturale di un esotico specchio d'acqua, e danno carattere e originalità alla piscina che rivestono, rendendola unica.

La rivoluzione nei rivestimenti per piscine!

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

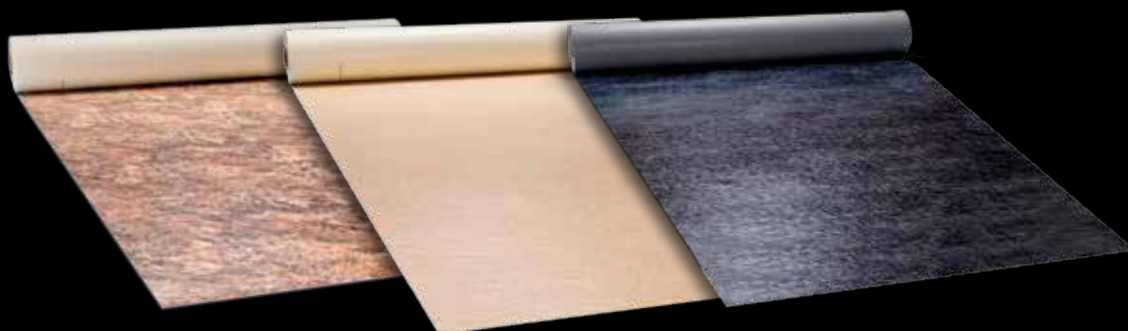

	Authentic	Relax	Elegance
1,65 m	35517402	35517401	35517501



	Vanity	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517409	35517407	35517403	35517413



Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, dal design ispirato alla natura per conferire carattere e personalità alle piscine.

www.alkorplan.it/touch

Origin



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413

Vanity



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409

Sublime

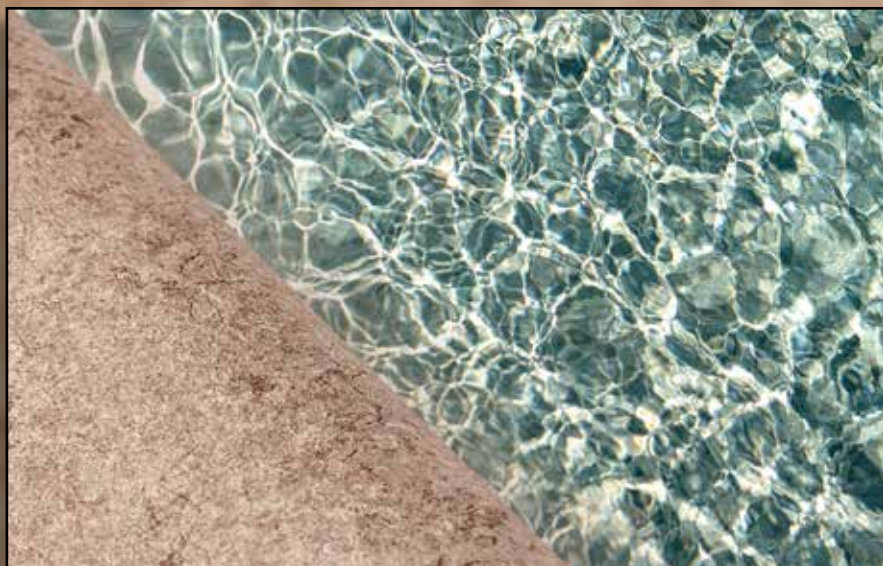

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407

Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403

Elegance



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501

Relax



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

Authentic



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

CERTIFICATO
DELLA RESISTENZA




ANTISDRUCCIOLO



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402


RENOLIT ALKORPLAN

2000

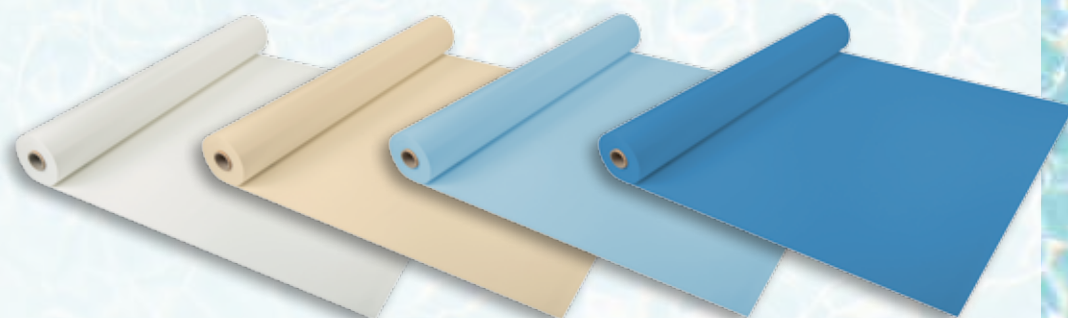

	Bianco	Sabbia	Blu Chiaro	Blu Adriatico
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207
1,65 m Antisdrucolo	81116701	81116705	81116704	81116702

Nuova
goffratura!

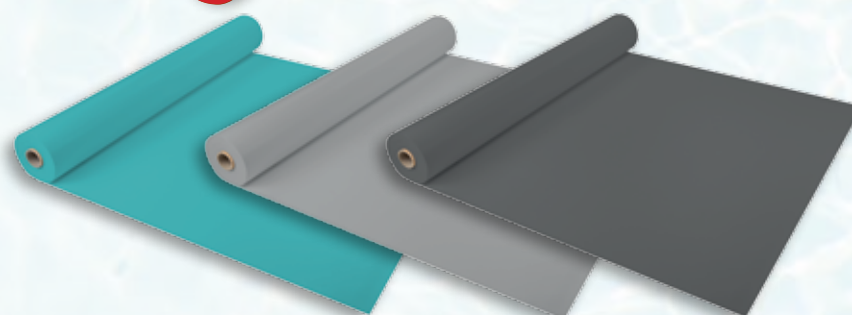

	Verde Caraibi	Grigio Chiaro	Grigio Scuro
1,65 m	35216204	35216236	35216327
2,05 m	35216206	35216233	35216326
1,65 m Antisdrucolo	81116703	811165706	81116707

Nuova
goffratura!

Finitura Antisdrucolo


Telo armato laccato unicolor da 1,5 mm, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.



www.alkorplan.it/2000

RENOLIT ALKORPLAN

1000

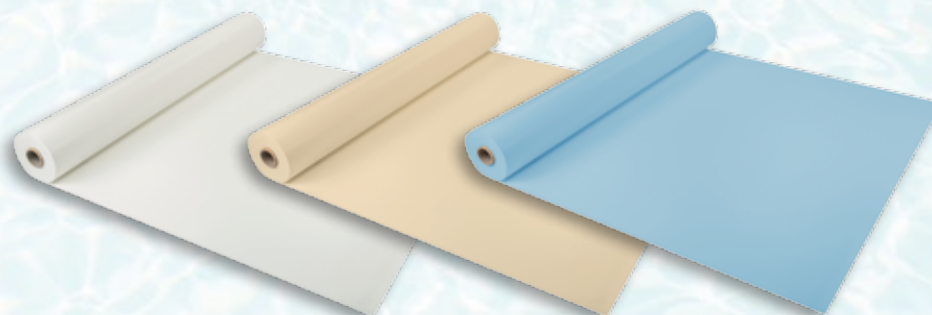

Bianco

Sabbia


**Blu
Chiaro**

1,65 m

35066206

35066225

35066213

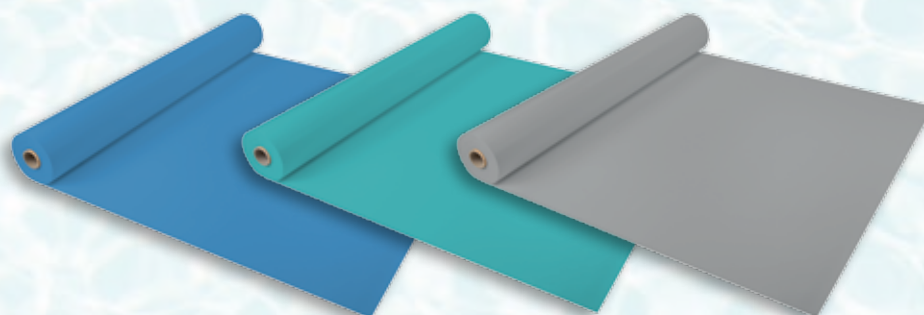

**Blu
Adriatico**

**Verde
Caraibi**

**Grigio
Chiaro**

1,65 m

35066201

35066205

35066233

Telo armato senza laccatura unicolor da 1,5 mm, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.

SPESSORE
1,5
mm

GARANZIA
10 anni
IMPERMEABILITÀ

www.alkorplan.it/1000

RENOLIT ALKORPLAN2000 Bianco



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Bianco	1,65 m	1,5 mm	35066206
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bianco	1,65 m	1,5 mm	35216202
Bianco	2,05 m	1,5 mm	35216201
Bianco Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116701

Nuova
goffratura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Sabbia



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Sabbia	1,65 m	1,5 mm	35066225
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Sabbia	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sabbia	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sabbia Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116705

Nuova
goffratura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Chiaro



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Blu Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35066213
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blu Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35216205
Blu Chiaro	2,05 m	1,5 mm	35216208
Blu Chiaro Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116704

Nuova
goffratura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Adriatico



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Blu Adriatico	1,65 m	1,5 mm	35066201
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blu Adriatico	1,65 m	1,5 mm	35216203
Blu Adriatico	2,05 m	1,5 mm	35216207
Blu Adriatico Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116702

Nuova
goffratura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Chiaro



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Grigio Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35066233
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Grigio Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35216236
Grigio Chiaro	2,05 m	1,5 mm	35216233
Grigio Chiaro Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116706

Nuova
goffratura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Scuro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Larghezza	Spessore	Rif.
Grigio Scuro	1,65 m	1,5 mm	35216327
Grigio Scuro	2,05 m	1,5 mm	35216326
Grigio Scuro Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116707

Nuova
goffratura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caraibi



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Verde Caraibi	1,65 m	1,5 mm	35066205
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Verde Caraibi	1,65 m	1,5 mm	35216204
Verde Caraibi	2,05 m	1,5 mm	35216206
Verde Caraibi Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116703

Nuova
goffrata!

L'installazione delle membrane RENOLIT ALKORPLAN è semplice e rapida, ma l'impermeabilizzazione può essere garantita solo se realizzata da professionisti qualificati.



La Saldatura Testa a Testa

RENOLIT consiglia l'applicazione della membrana sul fondo della piscina con il metodo della saldatura testa a testa, per una finitura impeccabile.

Esteticamente, le saldature saranno invisibili ed il risultato finale sarà ottimale.




GIORNO

Piscina realizzata senza saldatura testa a testa nè geotessile.

Di giorno, con l'acqua in movimento la saldatura non si nota, ma di sera....

Piscina realizzata senza saldatura testa a testa nè geotessile.

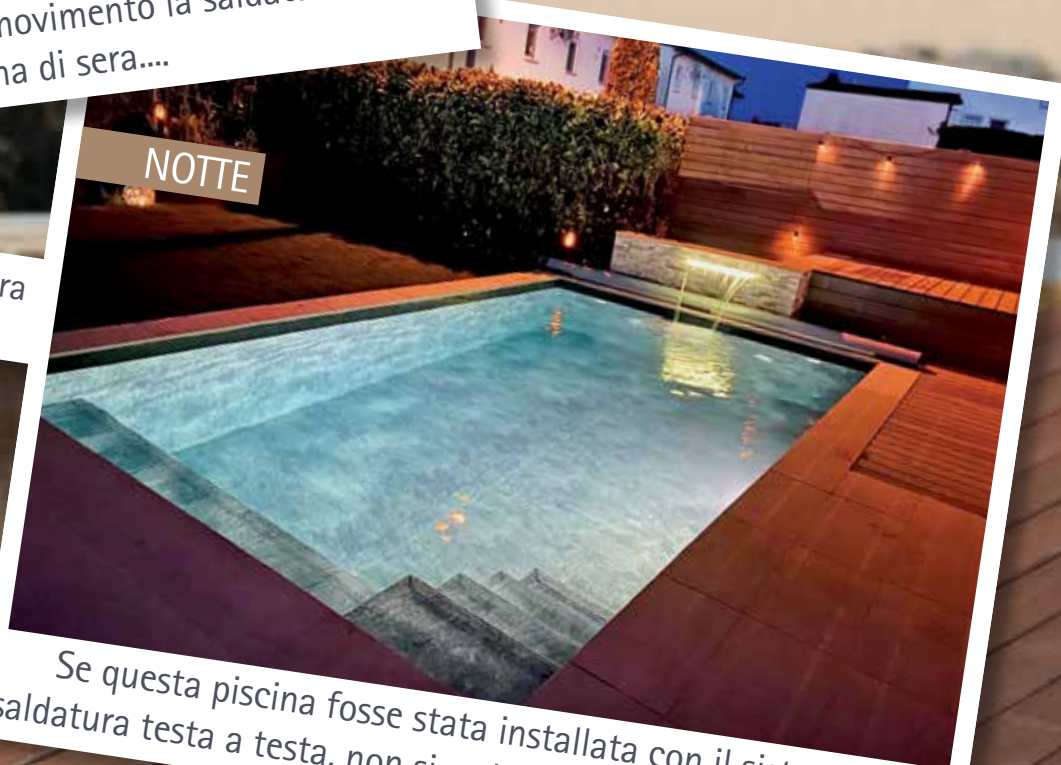

NOTTE

Se questa piscina fosse stata installata con il sistema di saldatura testa a testa, non si vedrebbero le giunture sul fondo.

NON TUTTI
I GEOTESSUTI
SONO UGUALI!!

Il geotessile
RENOLIT ALKORPLAN
è uno degli elementi
essenziali per realizzare
la saldatura testa a
testa.

Il geotessile **RENOLIT ALKORPLAN** è un feltro fungicida esclusivo di **RENOLIT**, che si installa sotto la membrana per proteggerla dalle irregolarità che possono esserci nella superficie della vasca e rendere il fondo molto più confortevole per il bagnante.

Se desiderate rivoluzionare la vostra piscina e renderla più confortevole, consigliamo di applicare sotto la membrana armata, il geotessile **RENOLIT ALKORPLAN**

il geotessile fungicida **RENOLIT ALKORPLAN**, che si installa sotto al rivestimento, è di colore azzurro e nel retro è sempre contrassegnato dal marchio **RENOLIT ALKORPLAN**. Questo elemento darà diversi vantaggi alla vostra piscina:

- 1 Grazie al suo trattamento fungicida previene la proliferazione di batteri sotto la membrana proteggendola dalla formazione di macchie indelebili.
- 2 Nasconde le piccole imperfezioni che possono essere presenti nella struttura sottostante la membrana.
- 3 Rende il fondo della piscina molto più confortevole per il bagnante.
- 4 Aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua della piscina.
- 5 Abbinato alla striscia di saldatura, gioca un ruolo fondamentale nel sistema di saldatura testa a testa.

Riferimento	Larghezza (m)
81006005	1.50 *
81006006	1.65
81006007	2.00

*Specifico per realizzare la saldatura testa a testa.

Consigli per la conservazione del suo rivestimento



Controlli quotidianamente che il livello di cloro libero in acqua sia 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6

Sia che la sua piscina sia disinfettata con cloro o con apparecchi a elettrolisi di sale, è molto importante che il livello di cloro sia di 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6.

L'eccessivo aumento di tale valore potrebbe irritare la pelle, gli occhi e sbiancare la piscina. Se la disinfezione si effettua con bromo, il livello consigliato è di 1 ppm e il pH compreso tra 7-8.

Il bromo in eccesso può provocare una colorazione bruna sulla membrana.



Se disinfetta l'acqua con elettrocloratore al sale deve aggiungere stabilizzante a inizio stagione

Il cloro generato dalla clorazione al sale è più aggressivo del cloro normale.

Per attenuarlo aggiunga 30 ppm di stabilizzante di cloro (acido isocianurico) a inizio stagione e controlli quotidianamente che vi sia un livello di 1 ppm di cloro e il pH compreso tra 7,0-7,6.

Se l'impianto non contiene un dispositivo per il controllo RedOx che regola il livello di cloro, è necessario controllarlo manualmente utilizzando uno strumento apposito. Anche se la sua piscina è attrezzata con un controllo automatico RedOx, occorre verificare il cloro manualmente in modo molto regolare (tutti i giorni). Questo impedirà all'impianto di generare più cloro del necessario che potrebbe sbiancare il rivestimento della piscina e irritare gli occhi.



E' necessario mantenere il TAC compreso tra 100 ppm e 175 ppm

Il TAC alcalinità totale rappresenta la capacità dell'acqua di neutralizzare gli acidi. Un TAC equilibrato previene una fluttuazione o una perdita di controllo del pH. Un TAC inferiore a 100 ppm rende l'acqua corrosiva. I danni al rivestimento sarebbero irreversibili.

Si raccomanda di controllare questo valore ogni settimana e tutte le volte che piove.



Protegga la sua piscina sia d'estate che in inverno, non la svuoti

Le piscine sono costruite per essere riempite. Non è consigliabile lasciarle vuote per lunghi periodi.

In estate mantenga costante il livello dell'acqua.

In inverno protegga skimmer e circuiti di filtraggio dal gelo. Si rivolga ad un professionista del settore per avere informazioni circa il trattamento migliore per mettere a riposo la piscina mantenendo l'acqua in buone condizioni fino alla stagione successiva e, soprattutto, protegga la piscina con una copertura.





Qualora si debba utilizzare acqua di pozzo o di provenienza sconosciuta, consigliamo di analizzarla e trattarla prima di riempire la piscina

Se l'acqua non arriva dalla rete o da una fonte garantita, è molto probabile che contenga metalli disciolti come ferro, rame e manganese.

Questi minerali reagiscono con sostanze chimiche e possono causare un'alterazione del colore della membrana.

In questo caso, chiedete al vostro specialista di fiducia di effettuare un trattamento con **RENOLIT ALKORPLUS** Antimacchia.



I prodotti chimici non devono mai essere posti a contatto diretto con la membrana

Il modo corretto e sicuro per dosare prodotti chimici nella piscina è introdurli negli skimmer con la pompa di funzione. Se il loro formato è in polvere, in granuli o liquido, e si desidera dosarli direttamente in piscina, pre-diluirli in un secchio con acqua e versarli a dispersione in aree diverse della piscina, sempre con la pompa di ricircolo in funzione al fine di evitare concentrazioni in una particolare area.

Evitare l'uso di dispenser galleggianti, perché se rimangono troppo a lungo nella stessa posizione possono sbiancare la membrana.



Non usare prodotti chimici contenenti rame

Leggere sempre attentamente sull'etichetta la composizione delle sostanze chimiche che si utilizzano, soprattutto alghicidi.

Si consiglia vivamente di evitare alghicidi contenenti solfato di rame nella composizione. Gli alghicidi a base di ammonio quaternario sono migliori per i vostri capelli e la pelle.

Se avete accidentalmente utilizzato un prodotto a base o contenente rame, sarà necessario applicare **RENOLIT ALKORPLUS** Antimacchia.



Eviti l'accumulo di sedimenti, sporcizia e calcare sulla linea di galleggiamento

Le vernici protettive del rivestimento **RENOLIT ALKORPLAN** respingono lo sporco, anche se una presenza eccessiva di bagnanti o una cattiva manutenzione possono provocare l'accumularsi di residui di grasso sulla linea di galleggiamento.

Se si utilizza regolarmente un panno o una spugna con il detergente **RENOLIT ALKORCLEAN** la linea di flottazione sarà mantenuta sempre pulita, in quanto il prodotto rimuove anche i residui organici e previene la comparsa di calcare. La comparsa di calcare dipenderà dalla durezza dell'acqua nella vostra zona. Se il problema è grave, consultare il manutentore di vostra fiducia su come risolvere il problema.



Non utilizzi prodotti di pulizia o utensili abrasivi o molto aggressivi

Evitare l'uso di prodotti chimici troppo aggressivi o strumenti di pulizia come spazzole con setole abrasive o d'acciaio che potrebbero danneggiare il rivestimento. La membrana è dotata di un rivestimento protettivo che respinge lo sporco e impedisce facilmente l'accumulo se viene applicato regolarmente con una spugna o un panno umido il prodotto **RENOLIT ALKORCLEAN**.

RENOLIT ALKORCLEAN è un aiuto molto efficace e adatto alla sua membrana. Chieda informazioni al suo professionista di fiducia.



RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Rivoluziona il tuo punto di vista con nuove idee di
comfort e design

www.alkorplan.it/vogue



Vintage

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova - Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

Questo documento annulla e sostituisce qualsiasi altro documento pubblicato precedentemente sullo stesso argomento. I colori presenti in questo catalogo possono variare dall'originale.

RENOLIT si riserva il diritto di cambiare i colori e i modelli.

www.renolit.com/piscine
www.alkorplan.it



Rely on it.