



# AQUACOMET

P O O L Ü B E R D A C H U N G E N

## RONDO

Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung



RONDO ist ein für die Überdachung von Whirlpools entwickeltes Modell, welches in zwei Breiten geliefert werden kann. Der Raum unter der RONDO-Überdachung macht drei Seiten des überdachten Whirlpools begehbar, und ermöglicht dessen wetterunabhängige Nutzung. 50% der Gesamtoberfläche der Überdachung kann aussergewöhnlich leicht geöffnet werden.

### Überdachungsmaße

Breite: 3,5 m und 4,5 m

Höhe: 2,3 m

### Schienenbahn

Ohne Laufschiene

### Verglasung<sup>1</sup>

PC Doppelstegplatten 8 mm<sup>3</sup>

### Arretierung

Versperbare Segmentsicherungen

Frontwandausführung<sup>2</sup> —

Rückwandausführung<sup>2</sup> —

## SUN, SKY, ZENITH STANDARD<sup>5</sup>

Überdachungsmodell mit kreisbogenförmigem Querschnitt



Überdachungen mit kreisbogenförmigem Querschnitt. Die Leichtmetallkonstruktionen mit einfacher Linienführung und wunderschöner Ausführung sind die wahren Klassiker von AQUACOMET.

### Überdachungsmaße

Breite: 3,0–8,0 m

Höhe: 1,1–3,0 m

Schienenbahn Superflache Schiene (12 mm)

Verglasung<sup>1</sup> PC Doppelstegplatten 8 mm (Sun)

SAN-Platten 4 mm<sup>4</sup> (Sky)

PC Doppelstegpl. 6 mm (Zenith Thermo)

SAN-Platten 3 mm (Zenith Clear)

Arretierung Automatische Arretierung

Frontwandausführung<sup>2</sup>


Hochklappbar 400 mm

Rückwandausführung<sup>2</sup>

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## STAR, STAR PLUS, ZENITH FLAT<sup>5</sup>

Flache Überdachung mit Korbbogen-Querschnitt

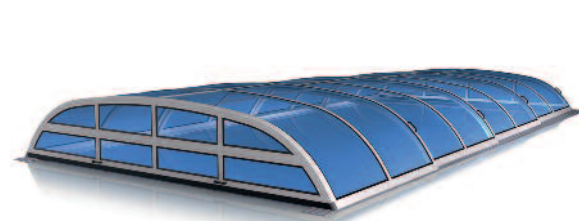

Die STAR-Überdachung ist ein sehr populäres Modell, welches neben ihrer schwunghaften Formenwelt alles erfüllt, was von einer Schwimmbadüberdachung zu erwarten ist. Die STAR-Modelle sind dem Korbbogen-Querschnitt zu verdanken im Vergleich zu ihrer Breite flach gebaut, so sind sie in den Garten leicht zu integrieren.

### Überdachungsmaße

Breite: 3,0–7,5 m

Höhe: 0,8–1,4 m

Schienenbahn Superflache Schiene (12 mm)

Verglasung<sup>1</sup> PC Doppelstegplatten 8 mm (Star)

SAN-Platten 4 mm (Star Plus)

PC Doppelstegpl. 6 mm (Zenith Thermo)

SAN-Platten 3 mm (Zenith Clear)

Arretierung Automatische Arretierung

Frontwandausführung<sup>2</sup>

Hochklappbar 400 mm

Rückwandausführung<sup>2</sup>

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## PROFESSIONAL

Hohes Überdachungsmodell mit Trapez-Querschnitt



Der großzügige Innenraum der Modells PROFESSIONAL verschafft eine wahre Schwimmhalle über dem Becken. Das Modell ermöglicht eine vierseitige Begehrbarkeit der Beckenumgebung.

### Überdachungsmaße

Breite: 4,0–8,0 m

Höhe: 2,0–3,0 m

Schienenbahn Flache Schiene (20 mm)

Verglasung<sup>1</sup>

PC Doppelstegplatten 10 mm

### Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung<sup>2</sup>

Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

Rückwandausführung<sup>2</sup>

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## PRACTIC

Hohes, asymmetrisch gebautes Überdachungsmodell



Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe neben der Seitenwand ermöglicht eine Begehrbarkeit in Längsrichtung.

### Überdachungsmaße

Breite: 4,0–8,0 m

Höhe: 2,1–2,5 m

Schienenbahn Flache Schiene (20 mm)

Verglasung<sup>1</sup>

PC Doppelstegplatten 10 mm oder

SAN-Platten 4 mm

### Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung<sup>2</sup>


Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

Rückwandausführung<sup>2</sup>

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## CREATIVE

Hohes, an die Wand montiertes Überdachungsmodell

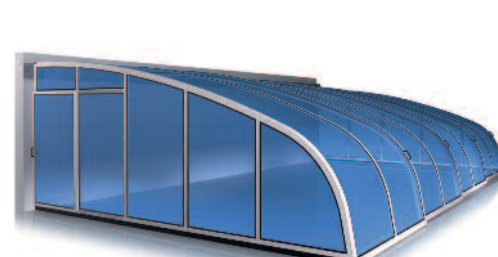

Vereinzel werden private Schwimmbecken direkt in die Terasse integriert oder in unmittelbarer Nähe einer Mauer eingebaut. Hier bietet das Modell CREATIVE den Vorteil, dass die Laufschiene auf einer Seite an eine Wand angebracht werden kann.

### Überdachungsmaße

Breite: 4,0–7,0 m

Höhe: 2,2–2,8 m

Schienenbahn Flache Schiene (20 mm)

Verglasung<sup>1</sup>

PC Doppelstegplatten 10 mm

### Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung<sup>2</sup>


Fix mit Dreh- oder Schiebetür

Rückwandausführung<sup>2</sup>

Fix

## VISUAL

Niedriges Überdachungsmodell mit Trapez-Querschnitt

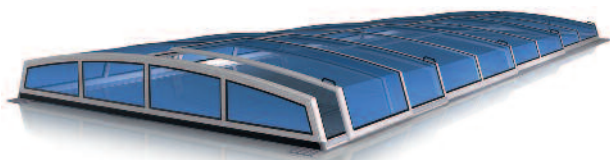

Das Modell VISUAL ist durch seine moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet. Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in mäßig flacher oder besonders flacher Version lieferbar.

### Überdachungsmaße

Breite: 3,0–5,5 m

Höhe: 0,6–1,2 m

**Schienenbahn** Superflache Schiene (12 mm)

**Verglasung<sup>1</sup>** SAN-Platten 4 mm

### Arretierung

Automatische Arretierung

**Frontwandausführung<sup>2</sup>**


Hochklappbar ~450 mm

**Rückwandausführung<sup>2</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## HARMONIE, HARMONIE PLUS

Hohes Überdachungsmodell mit Korbogen-Querschnitt

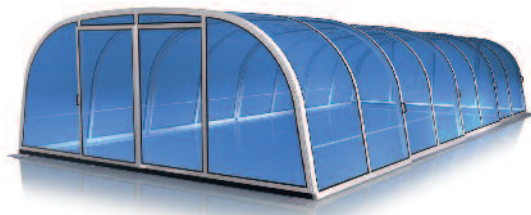

Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer begehbaren Höhe wurde für diejenigen entwickelt, die vor oder nach dem Baden auch mal längere Zeit unter der Überdachung verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachungen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.

### Überdachungsmaße

Breite: 4,0–7,5 m

Höhe: 2,1–2,5 m

**Schienenbahn** Superflache Schiene (12 mm)

**Verglasung<sup>1</sup>**

PC Doppelstegpl. 8 mm (Harmonie)

SAN-Platten 4 mm (Harminie Plus)

### Arretierung

Automatische Arretierung

**Frontwandausführung<sup>2</sup>**


Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

**Rückwandausführung<sup>2</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## LOK

Überdachungsmodell mit erhöhte Vorhalle

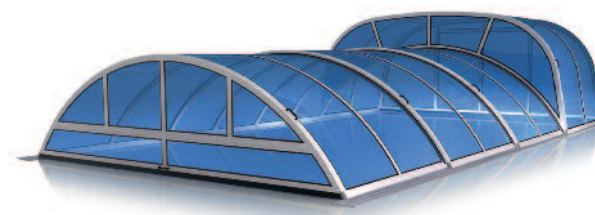

Das Modell LOK ist eine aus den Modellen HARMONIE und SUN zusammengebaute, vielseitig nutzbare Konstruktion. Mit dem Ergebnis der Kombination erhalten wir eine geräumige Vorhalle, so dass die im Garten herrschenden räumlichen Maße der Überdachung nicht störend groß werden.

### Überdachungsmaße

Breite: 4,0–7,5 m

Höhe: 2,1–2,5 m

**Schienenbahn** Superflache Schiene (12 mm)

**Verglasung<sup>1</sup>**

PC Doppelstegplatten 8 mm oder

SAN-Platten 4 mm

### Arretierung

Automatische Arretierung

**Frontwandausführung<sup>2</sup>**

Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

**Rückwandausführung<sup>2</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## GALAXY

Hohes, fix montiertes Überdachungsmodell



Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 10 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.

### Überdachungsmaße

Breite: 5,5–10,0 m

Höhe: 2,5–2,8 m

**Schienenbahn** Ohne Laufschienen

**Verglasung<sup>1</sup>**

PC Doppelstegplatten 10 mm und

PC-Platten 3–4 mm

### Arretierung

Fix verschraubt

**Frontwandausführung<sup>2</sup>**

Fix mit doppelter Schiebetür

**Rückwandausführung<sup>2</sup>**

Fix

## ORION

Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite



Das teleskopisch verschiebbare Modell ORION ohne Laufschienen, mit senkrechten Seitenwänden, als das Spitzenprodukt von AQUACOMET, kann bis zu einer Spannweite von 10 m geliefert werden. Wir bieten diese Überdachung – abhängig von der Größe – mit manueller oder motorischer Bewegung an.

### Überdachungsmaße

Breite: 4,0–10,0 m

Höhe: 2,4–3,3 m

**Schienenbahn** Ohne Laufschienen

**Verglasung<sup>1</sup>**

PC Doppelstegplatten 10 mm und

SAN-Platten 4 mm

### Arretierung

Drehkopfschrauben

**Frontwandausführung<sup>2</sup>**

Verschiebbar mit doppelter Schiebetür

**Rückwandausführung<sup>2</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

### Farbauswahl der Profile für das Modell ORION



Anthrazit-Silbereloxiert



Weiß-Silbereloxiert

### Farbauswahl der Profile (Ausser dem Modell ORION)

Optional kann jede RAL-Farbe bestellt werden



Silbereloxiert



Moosgrün (RAL 6005)



Weiß (RAL 9010)



Hellelfenbein (RAL 1015)

<sup>1</sup> Die Angaben der Tabellen verstehen sich für die Standardausführung.

<sup>2</sup> Die Toleranz der angegebenen Materialstärken ist ±0,5 mm

<sup>3</sup> Wir bieten eine große Auswahl von Front- und Rückwandausführungen an. Bezüglich der möglichen Lösungen erkundigen Sie sich bei unserem Vertriebspartner oder beim Produzenten.

<sup>4</sup> PC – Polycarbonat

<sup>5</sup> SAN – Styrol-Acryl-Nitril

<sup>6</sup> Bei den Zenith Modellen gehören nur die Farben silbereloxiert und weiß zur Standardausführung.